

## Instructions d'Installation Réhausseurs de guidon 24915

Convient pour:  
BMW R1200R (2005-2010)  
Motos avec un guidon de 22mm et une distance  
entre les trous de 32-40mm.

La livraison inclut:  
2x réhausseurs de guidon  
2x collier du barre (partie supérieure)  
8x vis M8x25  
1x homologation de rue UE  
1x instructions d'installation




Démontage:  
Enlevez les moitiés supérieures de la fixation du guidon (blocs de serrage).

Montage:  
Les réhausseurs de guidon (1) sont utilisé directement sur la  
fixation du guidon inférieure (bloc de serrage inférieur) sous le  
guidon. Svp, utilisez les vis M8x25 ci-joint (4) pour la fixation.  
Normalement, les réhausseurs de guidon sont placés d'une  
manière que le guidon sera positionné plus près du conducteur.  
Puis, mettez en position le guidon et fixez les blocs de serrage  
supérieurs (2) à l'aide des vis M8x25 ci-joint.

Vis et sécurité:  
Les vis ci-joint doivent être vissées avec le torque suivant :  
M8 → 23 Nm

Svp, sécurisez les vis avec un arrêt de vis fluide et contrôlez les  
vis de temps en temps (fixation solide !).

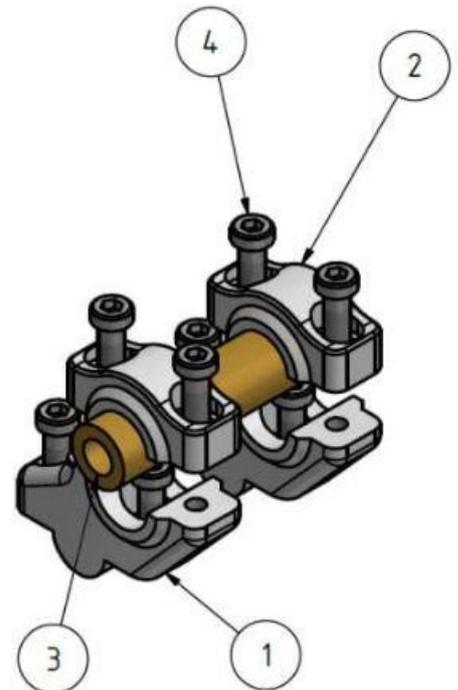

Notes:  
Après que vous avez monté les réhausseurs de guidon, svp, vérifiez si les conduites de frein et les  
câbles sont en bon état. Ils ne doivent pas tendre ou frotter! Si nécessaire. Remplacez les câbles.